


Skap, kabel, grøft etc.

Oppsetting av skap

Arbeidet skal utføres iht. gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer, normer og relevante REN blader.

Hovedelementer i produktet:

- Prosjektledelse og planlegging inkl. innhenting av nødvendige tillatelser fra grunneier, offentlig myndighet og/eller annen hjemmelshaver.
- Rekvirering, henting, frakt, utpakking, klargjøring av utstyr/materiell samt avhending av emballasje, kapp og avfall.
- Nødvendig graving for fundament.
- Oppsetting av fordelerskap, fundament og/eller nødvendige festejern.
- Låsing/sikring iht. gjeldende bestemmelser.
- Montering av materiell eks. moduler.
- Merking av kabler/utstyr iht. gjeldende bestemmelser.
- Dokumentasjon inkl. innmåling.
- Tilkobling av NTE's og kundes kabel.

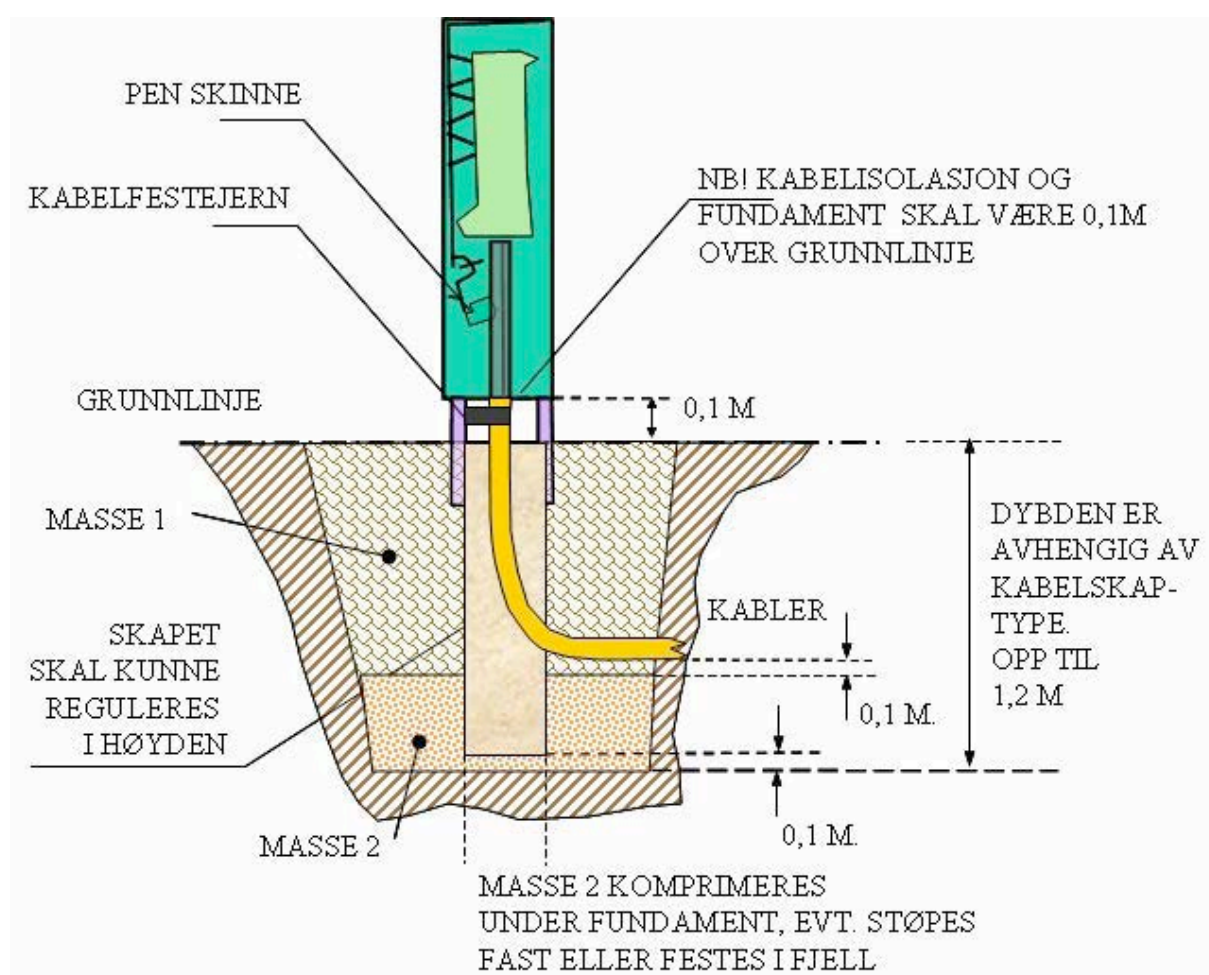



Skap med 400V spenningssystem merkes som vist ovenfor
Linje to viser hvilken nettstasjon skapet forsynes fra. B2 viser dette er kurs B skap nr 2

Terminering av lavspenkabel

Arbeidet skal utføres iht. gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer, normer og relevante REN blader.

Hovedelementer i produktet:

- Prosjektledelse og planlegging inkl. innhenting av nødvendige tillatelser fra grunneier, offentlig myndighet og/eller annen hjemmelshaver.
- Rekvirering, henting, frakt, utpakking, klargjøring av utstyr/materiell samt avhending av emballasje, kapp og avfall.
- Montering av kabel og modul.
- Alle faser inkl. jordleder kobles til sikringslist
- Merking av kabler/utstyr iht. gjeldende bestemmelser.
- Dokumentasjon.
- Låsing/sikring iht. gjeldende bestemmelser.
-

Terminering av kabel omfatter tilkobling i Fordelingskap:

Tilkobling

Merking

Festing av kabel til skap

Det benyttes moment på alle skrukobling

Type skap.

Kabelskap montert fortrinnsvis ved husvegg og defineres som grensesnitt mellom NTE Nett AS og kunde (grunnmurskap).

El.Nr	Navn		
1190160	Inntaksskap	EF 195	Skapet som monteres
1190029	Sikringslist	KLB 00160A	Kundens sikringslist
1190030	Kabelklemme	KK 10-35	Tilkobling kundens kabel
1190032	Kabelklemme	KK 25-95	Tilkobling kundens kabel
1190052	Tilkobl. kl	AK 25-95	Tilkobling inngående kabel
1190179	Veggfeste for EF skap		Fester skapet til huset.

Merking og dokumentasjon.

Alle kabelskap skal merkes med nummer som entydig bestemmer hvor kabelskapet hører hjemme. Kabelskap i kurs A skal merkes med kretsnummer + A1 (1. Skap i kurs A)

Det benyttes klebemerker El nr.....

Utvendig på skapet:

Gul trekant med sort lyntegn (påmontert fra leverandør).

To eller flere kunder bak skapet:

85075 ref tilbake til nettstasjon. B2 (andre skap etter nettstasjon).

En kunde bak skapet:

85075 ref tilbake til nettstasjon. 001 (ref til kunde ID)

400 V skap: Hvit tekst på rød bunn

230 V skap: Hvit tekst på blå bunn

Innvendig i skap:

Kursfortegnelse med opplysninger om hvor kablen kommer fra og hvor kablen/kablene går til.

Arbeidet skal utføres iht. gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer, normer og relevante REN blader.



Klebemerker i boks.

8812245	Serviceboks, tom		
8812256	innsats-sett, 55x79	2858363	Folietegn, "A"
8812257	innsats-sett, 55x157	2858364	Folietegn, "B"
2858351	Folietegn, "0"	2858365	Folietegn, "C"
2858352	Folietegn, "1"	2858600	Folietegn, "D"
2858353	Folietegn, "2"	2858601	Folietegn, "E"
2858354	Folietegn, "3"	2858602	Folietegn, "F"
2858355	Folietegn, "4"	2858603	Folietegn, "G"
2858356	Folietegn, "5"	2858361	Folietegn, "-"(bindestrek)
2858357	Folietegn, "6"	2858362	Folietegn, " " (blank)
2858358	Folietegn, "7"	2858021	Folietegn, "230V"
2858359	Folietegn, "8"	2858015	Folietegn, "400V"
2858360	Folietegn, "9"		

Merking av utgående kabler

Utgående kabler skal merkes. Merkingen skal plasseres på selve kabel over kabelskrittet. (gjærne rundt en av fasene). På avtakbare moduler merkes det også på selve modulen. Utførelsen for adresselapp skal være i henhold til REN 8030.

Utskifting av LS kabelfordelingskap

Arbeidet skal utføres iht. gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer, normer og relevante REN blader.

Hovedelementer i produktet:

- Prosjektledelse og planlegging inkl. innhenting av nødvendige tillatelser fra grunneier, offentlig myndighet og/eller annen hjemmelshaver.
- Rekvirering, henting, frakt, utpakking, klargjøring av utstyr/materiell samt avhending av emballasje, kapp og avfall.
- Nødvendig graving for fundament.
- Demontering av fordelerskap inkl. frakobling av kabler.
- Oppsetting av fordelerskap, fundament og/eller nødvendige festejern inkludert tilkobling av kabler.
- Låsing/sikring iht. gjeldende bestemmelser.
- Montering av materiell eks. moduler.
- Merking av kabler/utstyr iht. gjeldende bestemmelser.
- Dokumentasjon inkl. innmåling.

Installatør får kun skifte skap som står som grunnmurskap

Det bestilles 1 terminering pr. kabel i skapet

Skap hvor det er gjennomgående mating til andre skap skal utføres av NTE


Skap med blanke skinner utføres av NTE.

Kun legging av stikkledning stk

Arbeidet skal utføres iht. gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer, normer og relevante REN blader.

Hovedelementer i produktet:

- Prosjektledelse og planlegging inkl. innhenting av nødvendige tillatelser fra grunneier, offentlig myndighet og/eller annen hjemmelshaver.
- Rekvirering, henting, frakt, utpakking, klargjøring av utstyr/materiell samt avhending av emballasje, kapp og avfall.
- Legging.
- Merking.
- Dokumentasjon inkl. innmåling.

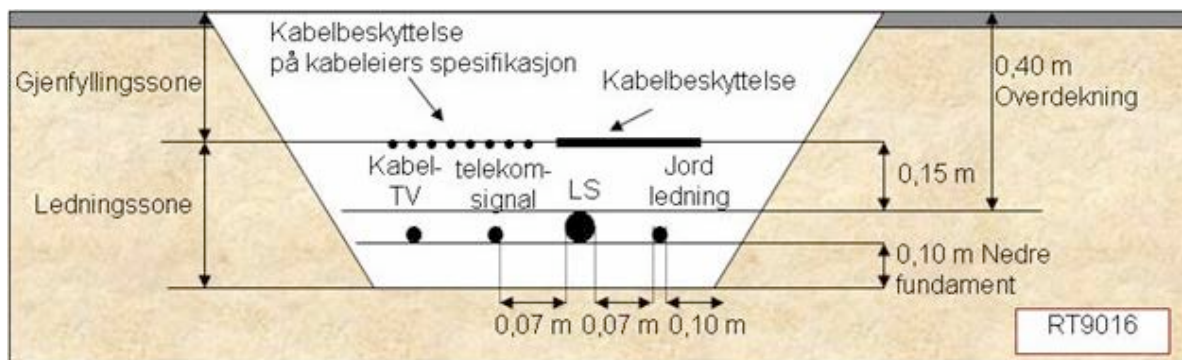

Godkjente kabel typer.

Bolig

EI Nr. 1017198 TFXP-JETNET 1KV 4G50(8MM) RØR FOR B

Hytte/Fritidsbolig + Bolig 400V

EI. Nr . TFXP 4x25 (8MM) RØR FOR B

Skjøt stk

Arbeidet skal utføres iht. gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer, montasjeveiledning fra leverandør og relevante REN blader.

Hovedelementer i produktet:

- Prosjektledelse og planlegging inkl. innhenting av nødvendige tillatelser fra grunneier, offentlig myndighet og/eller annen hjemmelshaver.
- Rekvirering, henting, frakt, utpakking, klargjøring av utstyr/materiell samt avhending av emballasje, kapp og avfall.
- Montasje.
- Dokumentasjon.

-

Priser er beregnet ut fra følgende materiell:

1170180 MUANA-NE 4 X 16-50 MEKANISK ENSTO

1170181 MUANA-NE 4 X 50-95 MEKANISK ENSTO

1167202 SKJØT 1KV GELBOX 25 FOR 6-50MM2

Legging av jordwire, 25mm² i grøft pr. m

Arbeidet skal utføres iht. gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer, normer og relevante REN blader.

Hovedelementer i produktet:

- Prosjektledelse og planlegging inkl. innhenting av nødvendige tillatelser fra grunneier, offentlig myndighet og/eller annen hjemmelshaver.
- Rekvirering, henting, frakt, utpakking, klargjøring av utstyr/materiell samt avhending av emballasje

